SHARP

ソーラー・LED照明灯

形 名 LN-LW3A1-S

⚠ 安全に関するご注意

・粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、水中、可燃性ガス・腐食性ガス・塩害などが発生する場所で使用しないでください。部品落下・感電・火災・支柱折れの原因となります。
・耐風速は60m／s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、支柱転倒の原因となります。
・基礎寸法はJIL1003の簡易計算にもとづき計算した参考値です。地耐力に応じて計算してください。
・バッテリーの＋、－のショートは絶対に避けてください。非常に危険です。
・太陽電池面に木の枝などの影が入ると充電が低下し、不点灯の原因となります。
・太陽電池は真南にむけて使用してください。取付方向が不適切ですと、充分な充電ができず、不点灯の原因となります。
・積雪期間は太陽電池および灯具を取りはずし支柱上部の穴にカバーをかけるか、雪が積もらないように除雪したください。また、蓄電池を取り外してください。
・ネジ、ナットのゆるみ、部品の腐食、部品の破損、地盤の状態、蓄電池、太陽電池、灯具について、適時メンテナンス・点検を行ってください。

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ、取扱説明書をお読みください。

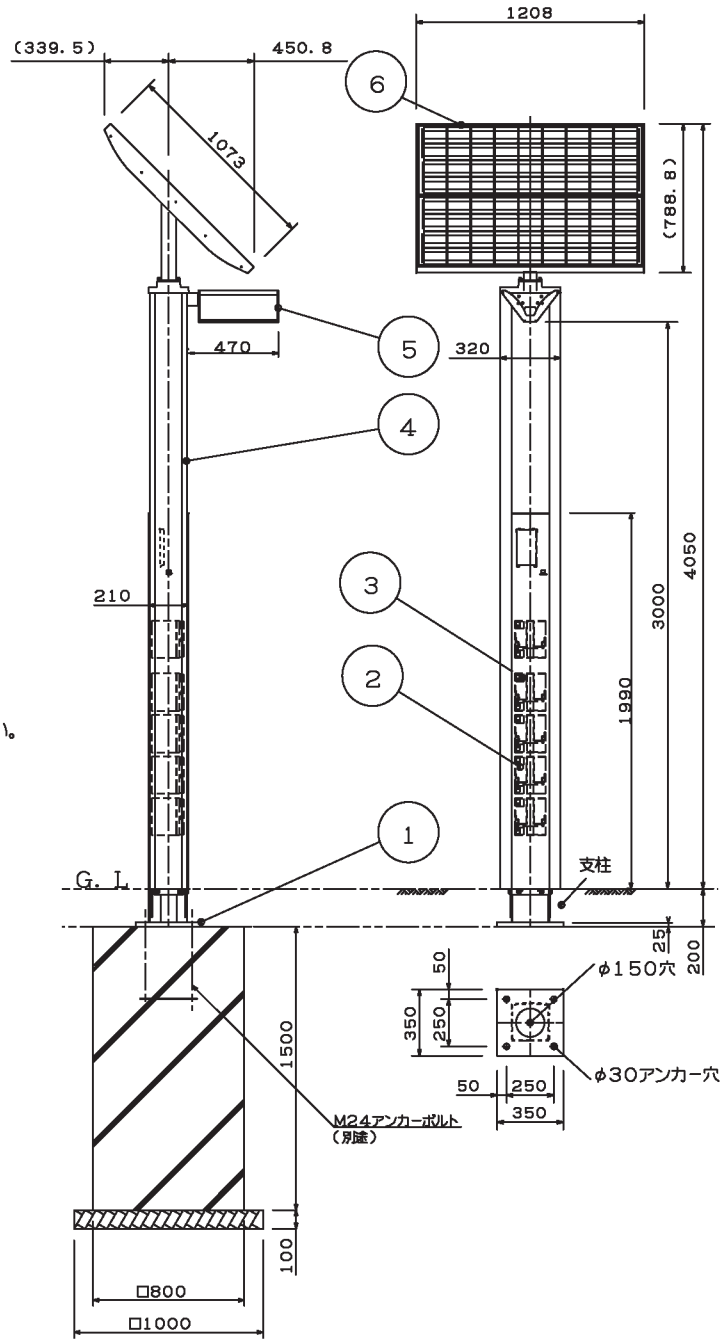

基本仕様

太陽電池部	公称最大出力	80W×2
	設置傾斜角度	45°
照明部	灯具光束（初期値）（蓄電池満充電時）	約1800Lm
点灯時間	蓄電池電圧 ≧12.4V	日没後 100%7時間+25%7時間
	蓄電池電圧 ＜12.4V	日没後 50%7時間+12.5%7時間
	地震検知 照明モード 変更機能	地震感知後、当日及び翌日は日没～日の出まで100%点灯 震感センサーは震度5相当（110～200ガル）以上で検知
蓄電池	容量	DC12V-38Ah×5
耐風速		60m／s（JIL1003）
設置方法		ベースプレート方式

No.	部品名	材質	備考
6	太陽電池	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装
5	灯具	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装
4	支柱	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装
3	点検蓋	アルミ	アルマイト、クリアつや消し塗装
2	蓄電池	－	－
1	取付ベース	アルミ	シルバー塗装

機能	防雨用		
取付場所	屋外		
電源接続			
消費電力	－ W	定格電圧	－ V
適合ランプ	LED		
付・別売	－ W × 1灯		
器具重量	約 202 kg		

図番：LN-LW3A1-S_S_01

承認	検印	作成
詠田		山中

シャープ株式会社 ②

第三角イ@ （単位：mm）